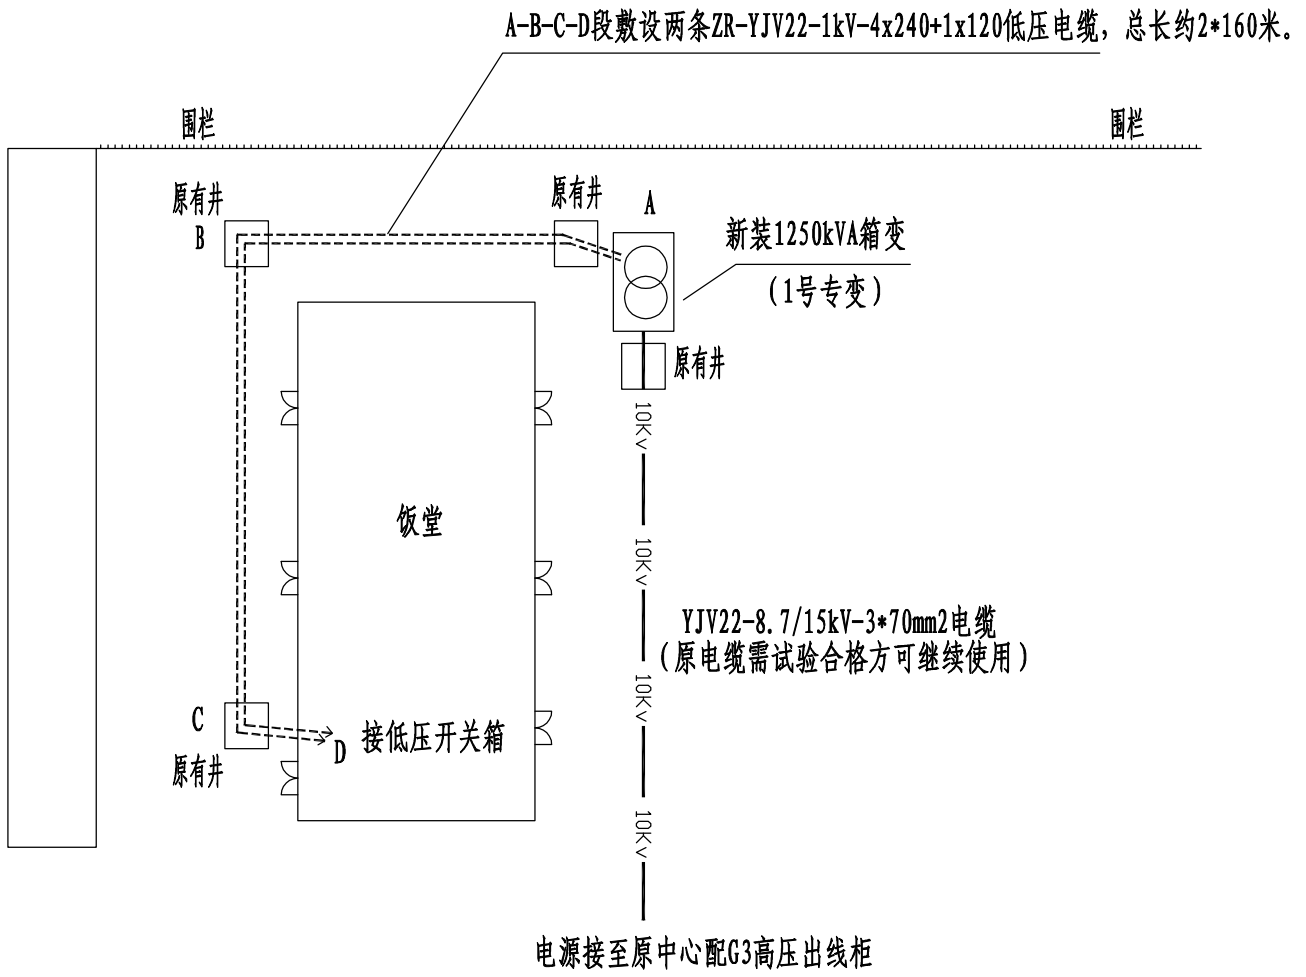

图 例

箱变

10Kv 10kV高压线路

400V低压线路

原有电缆井

说明：

1、A-B-C-D段利用原预留低压线路通道，从1号专变新敷设两条ZR-YJV22-1kV-4x240+1x120电缆至饭堂供新增负荷用电，总长约2*160米。安装低压开关箱（开关箱含：开关630A/3P-脱扣500A；互感器500/5；三相计量表）两台。

2、原低压出线旧电缆接入新建1号专变低压出线开关，恢复原有用电，10kV高压进线电缆如以全新电缆敷设，则按实际计入工程量。

3、此图仅为示意图，根据现场实际布置，工程量为估算值以实际为准。

广西百源建设工程设计咨询有限公司				广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造 工程	施工图设计 阶段
					电气 部分
批 准		设 计		线路走向示意图	
审 核		制 图			
校 核		比 例			
日 期	2021年05月	设计证号	A145017216	图 号	P2021050S-D01-10